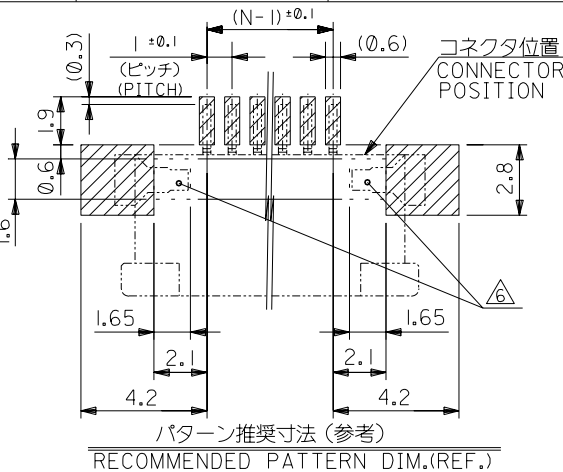


H

4. エンボステーパ梱包時は、アクチュエータがロックした状態とする。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO. 52207-0017 SHOULD BE LOCKED.

⑤ ケーブル挿入深さ
INSERTION DEPTH OF CABLE.




⑥ パターン書き込み禁止エリア。
NO FOOT PRINT AREA.

2207.S07



EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	REDRAWN EC NO. J2004-0390 DRWN: K.TOJO 03/09 CHK: H. Sano 03/09 APPR: H. Sano 03/09	REVISION FINISH 仕上付 WIRE RANGE 適用電線範囲 INS. RANGE 被覆外径	MATERIAL 材料 FINISH 仕上付 WIRE RANGE 適用電線範囲 INS. RANGE 被覆外径	GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差 10 UNDER 未満 10 OVER 以上 30 UNDER 未満 30 OVER 以上 ANGLE 角度	SCALE 1/1 DRAWN BY & DATE K.TOJO 03/08/19 CHECKED BY & DATE H. Sano 03/08/19 APPROVED BY & DATE H. Sano 03/08/19 CAD FILENAME 52207.S09 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DESIGN UNITS ☒mm ☐INCH TITLE: 1.0mm Pitch FPC Conn ZIF SMT MOLEX MOLEX INCORPORATED MATERIAL NO. 52207-**-17 DRAWING NO. SD-52207-**-17	THIRD ANGLE PROJECTION mm INCH ☐mm ONLY REVISION ON CAD ONLY SHEET NO. 2 OF 2 SIZE B
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	---	--	--	--	---	--


1

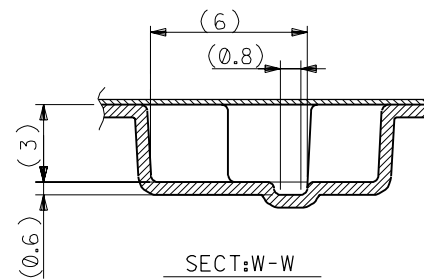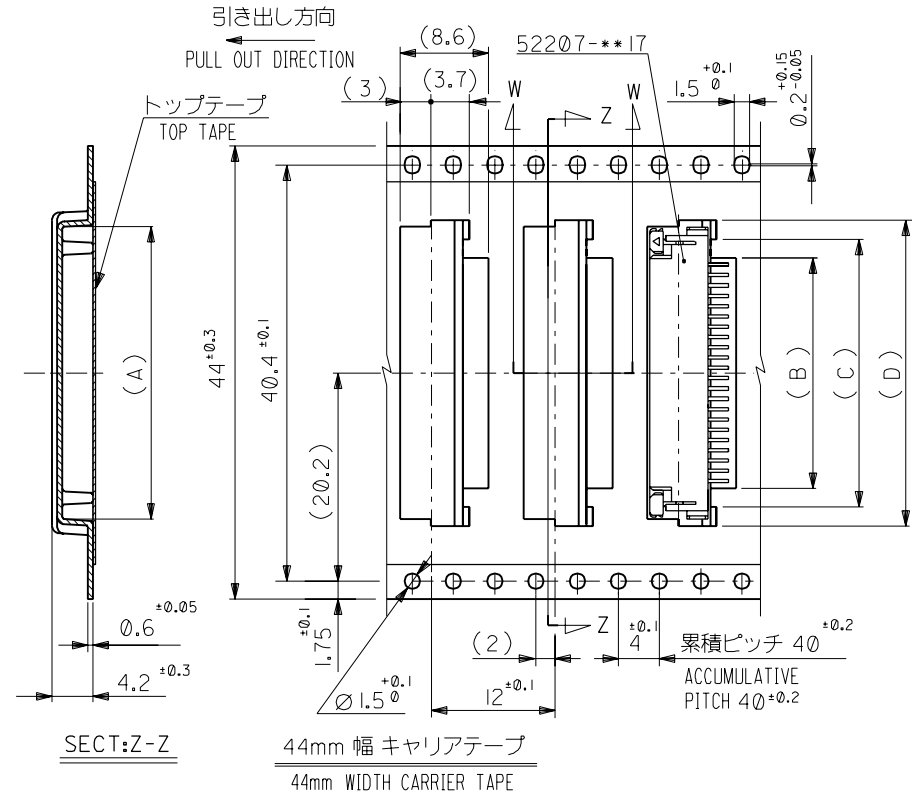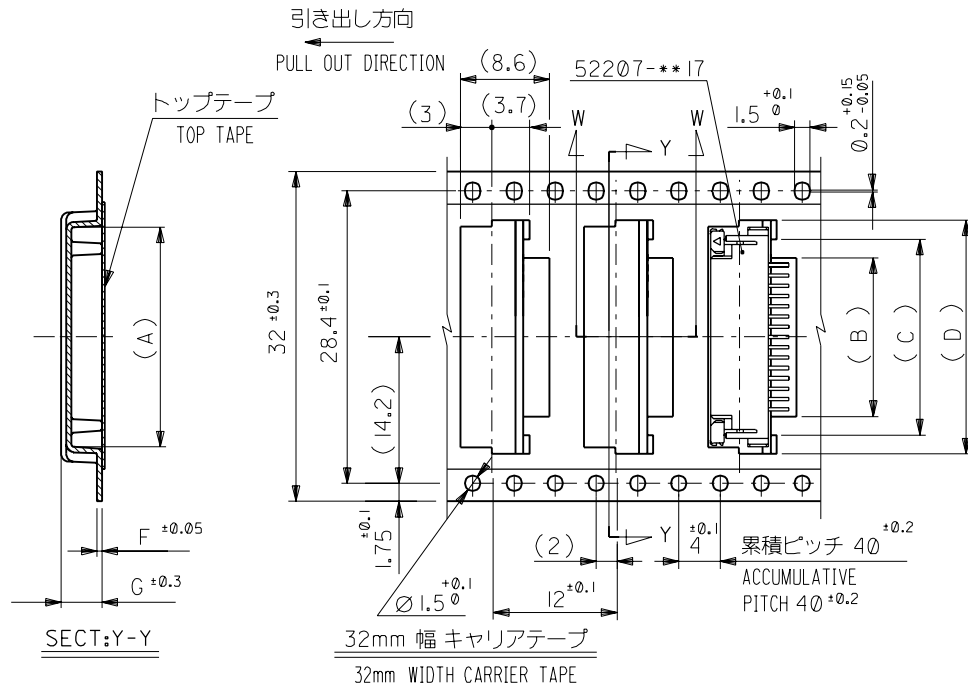


32	33.5	4.0	0.5	23.5	20	16.7	22.35	52207-1690	16
		4.2	0.6	22.5	19	15.7	21.35	4-1590	15
		4.2	0.6	21.5	18	14.7	20.35	-1490	14
		4.2	0.6	20.5	17	13.7	19.35	7-1390	13
		4.2	0.6	19.5	16	12.7	18.35	52207-1290	12
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	(G)	(F)	(D)	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CKT.

44	45.5	34.5	31	27.7	33.35	52207-2790	27
		33.5	30	26.7	32.35	4-2690	26
		32.5	29	25.7	31.35	-2590	25
		31.5	28	24.7	30.35	-2490	24
		30.5	27	23.7	29.35	-2390	23
		29.5	26	22.7	28.35	-2290	22
		28.5	25	21.7	27.35	-2190	21
		27.5	24	20.7	26.35	-2090	20
		26.5	23	19.7	25.35	-1990	19
		25.5	22	18.7	24.35	7-1890	18
		24.5	21	17.7	23.35	52207-1790	17
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	(D)	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CKT.


角度 ANGLE		30°以上 OVER	30°未満 UNDER	10°未満 UNDER	一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
		30°以上 OVER	30°未満 UNDER	10°未満 UNDER	一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
		30°以上 OVER	30°未満 UNDER	10°未満 UNDER	一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
		30°以上 OVER	30°未満 UNDER	10°未満 UNDER	一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
		30°以上 OVER	30°未満 UNDER	10°未満 UNDER	一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
		30°以上 OVER	30°未満 UNDER	10°未満 UNDER	一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
		30°以上 OVER	30°未満 UNDER	10°未満 UNDER	一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
		30°以上 OVER	30°未満 UNDER	10°未満 UNDER	一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
		30°以上 OVER	30°未満 UNDER	10°未満 UNDER	一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
		30°以上 OVER	30°未満 UNDER	10°未満 UNDER	一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES

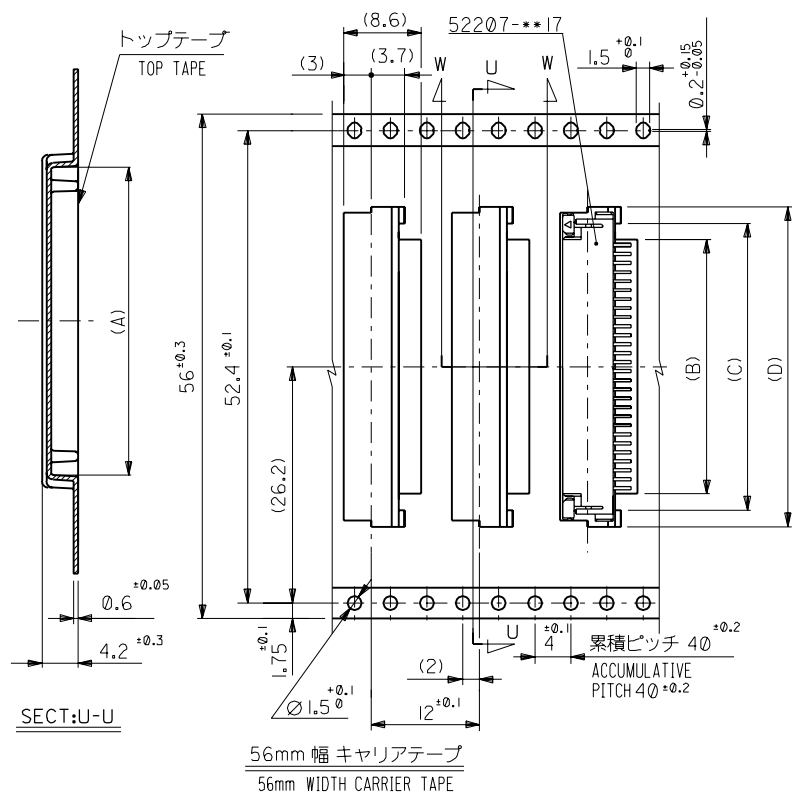

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION




DETAIL "F"




注記

- 製品番号 52207-***17 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については図面 SD-52207-***17 を参照下さい。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO. 52207-***17 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS, SEE SD-52207-***17
- 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL
- リードテープ長さ(LEAD TAPE LENGTH)

トップテープ TOP TAPE
リーダー部 LEADER PART
未接着部 NON-BONDED PART

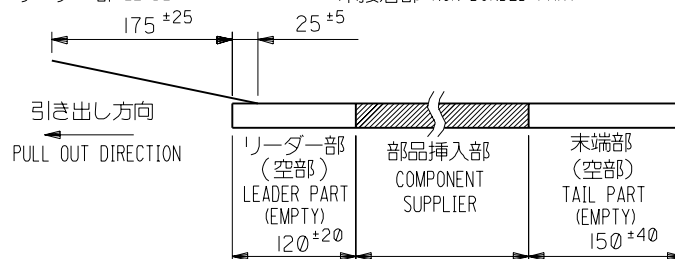

- トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)
60gf MAX. 尚、本規格値は、出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 60gf MAX. (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT. (PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.)



5. 材料 (MATERIAL)

キャリアテープ (CARRIER TAPE): ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOPTAPE): PET, PE, PEF
リール (REEL): ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYREN (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

56	57.5	41.5	38	34.7	40.35	52207-3490	34
		37.5	34	30.7	36.35	52207-3090	30
		36.5	33	29.7	35.35	52207-2990	29
		35.5	32	28.7	34.35	52207-2890	28
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	(D)	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CKT.

材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		材料 MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		適用電線範囲 WIRE RANGE		被覆外径 INS. RANGE		DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO	
角度 ANGLE		30°以上 OVER		10°以上 30°未満 OVER 30° UNDER		10°未満 UNDER	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		日付 DATE	
U		変更 REVISED		(JC2001-0458)		S.KUNISHI	
T		変更 REVISED		(JC60614)		S.KUNISHI	
S		変更 REVISED		(J50055)		S.KUNISHI	
R		変更 REVISED		(J30761)		S.KUNISHI	
P		変更 REVISED		(J21168)		S.KUNISHI	
DR. CHK.		APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE		—	